



Bodovacie kliešte slúžia na zváranie rozmerných a tvarovo zložitých zostáv, s ktorými je náročnejšie manipulovať kvôli hmotnosti a rozmerom. Manuálne zváracie kliešte sú vybavené balancérom pre jednoduché ovládanie a presnú manipuláciu operátorom. Kliešte je možné vyrobiť na pneumatický aj servo pohon, rôznych tvarov, s nízkofrekvenčným transformátorom alebo strednofrekvenčným invertorom.

FUNKČNÉ ROZMERY KLIŠTÍ

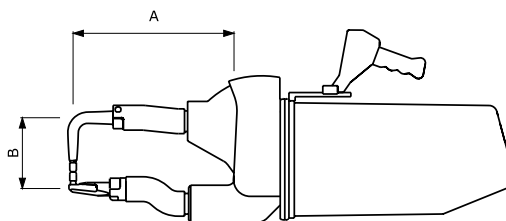

MOŽNÉ KONFIGURÁCIE RAMENA

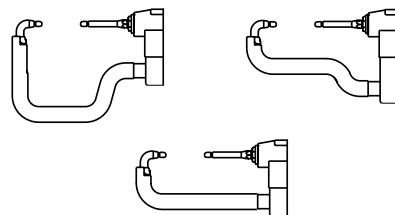


TYP PTB-2 „X“



TYP PTB-2 „XP“



TYP PTB-2 „XXP“



TYP PTB-2 „XXP-GA“



TYP PTB-2 „XF“



TYP PTB-2 „C“



TYP PTB-2 „CF“



ZVÁRACÍ VÝKON (kVA)	A	B	PRÍTLAČNÁ SILA (daN)	ZDVIH VALCOV (mm + mm)
PTB-2 „X“				
23 (50 Hz)	400	250	409	25+30
32 (50 Hz)	400	250	409	25+30
45 (50 Hz)	400	250	409	25+30
65 (50 Hz)	400	250	409	25+30
60 (1 000 Hz)	400	250	409	25+30
100 (1 000 Hz)	400	250	409	25+30
PTB-2 „XP“				
45 (50 Hz)	400	250	566	25+30
65 (50 Hz)	400	250	566	25+30
100 (1 000 Hz)	400	250	566	25+30
PTB-2 „XXP“				
65 (50 Hz)	600	300	547	25+30
100 (1 000 Hz)	600	300	547	25+30
PTB-2 „XXP-GA“				
65 (50 Hz)	1.000	400	442	98+30
100 (1 000 Hz)	1.000	400	442	98+30
PTB-2 „XF“				
100 (1 000 Hz)	400	300	1 166	25+30
170 (1 000 Hz)	400	300	1 166	25+30
PTB-2 „C“				
23 (50 Hz)	400	—	628	100+46
32 (50 Hz)	400	—	628	100+46
45 (50 Hz)	400	—	628	100+46
65 (50 Hz)	400	—	628	100+46
60 (1 000 Hz)	400	—	628	100+46
100 (1 000 Hz)	400	—	628	100+46
PTB-2 „CF“				
100 (1 000 Hz)	400	—	1 300	100+40
170 (1 000 Hz)	400	—	1 300	100+40