


CPC-Connect je PC softvér pre správu a programovanie radiacích jednotiek Serratron.

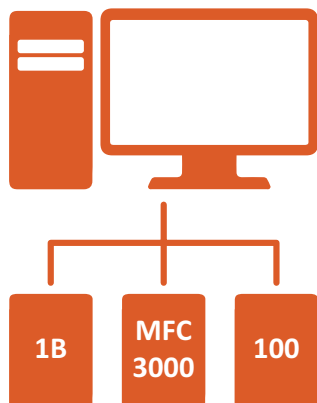

- zariadenia dokáže ovládať pomocou ethernet siete (RJ-45)
- nastavenie zväracích parametrov a konfigurácie zariadení
- online monitoring zariadení
- zobrazovanie stavu zariadení a chybových hlásení
- možnosť online monitorovania viacerých zariadení súčasne
- záloha údajov o vykonaných zvaroch vo Weld Monitore
- možnosť zálohovať PLC program, parametre a konfiguračné nastavenia
- aktualizácia firmvéru zariadení

KOMPATIBILNÉ ZARIADENIA

- Serratron 1B
- Serratron 100
- Serratron 100C
- Serratron 300
- Serratron série MFC-3000
- PES-20

Timer	Program	FB	W	I	D	M	W2u	IW2u	Dg2	MW2	W	I	D	M	Spot C	Fault	Date
381	FarquellTypelll 80574	Proa = 2						5		9.3					1589	20.32.29	12.10.2016
382	FarquellTypelll 80574	Proa = 3						3		7.0					1590	20.32.32	12.10.2016
383	FarquellTypelll 80574	Proa = 2						5		8.6					1591	20.34.40	12.10.2016
384	FarquellTypelll 80574	Proa = 3						3		7.0					1592	20.34.50	12.10.2016
385	FarquellTypelll 80574	Proa = 2						5	1.0	5	10.3				1593	59.14.13.25	13.10.2016
386	FarquellTypelll 80574	Proa = 2						5	1.0	5	10.3				1594	59.14.17.53	13.10.2016
387	FarquellTypelll 80574	Proa = 2						5	1.0	5	10.3				1595	59.14.26.53	13.10.2016
388	FarquellTypelll 80574	Proa = 2						5	1.0	5	10.2				1596	59.14.27.19	13.10.2016
389	FarquellTypelll 80574	Proa = 2						5			10.3				1597	14.28.49	13.10.2016
390	FarquellTypelll 80574	Proa = 3						3	1.0	3	8.3				1598	59.14.28.52	13.10.2016
391	FarquellTypelll 80574	Proa = 1						5	1.0	5	6.1				1599	59.14.29.30	13.10.2016
392	FarquellTypelll 80574	Proa = 1						5	1.0	5	6.1				1600	59.14.31.49	13.10.2016

The screenshot displays the CPC-CONNECT software interface. It features several control panels for different welding parameters:

- Serratron CSP 1B:**
 - Electrode: 1
 - Thyristor: Yes
 - KSR Mode: Degrees
 - Cycle Mode: Single
 - Tol +: 1
 - Tol -: 1
 - PVPj: 1000
 - PVPu: 0
 - PVPf: 1000
 - Imax: 0.0
 - Load Ang: 75
 - Mode EV: 0
 - W1i, W1u, W1f, W2i, W2u, W2f, W3i, W3u, W3f
 - Dg1, Dg2, Dg3
 - IW1i, IW1u, IW1f, IW2i, IW2u, IW2f, IW3i, IW3u, IW3f
 - FSq, Sqz, Weld1, Ctl
- PSK-151402 TVD A2256:**
 - Num TD: 5
 - TDings: 0
 - Spot Count: 50
 - EI Life: 250
 - Shap Freq: 0
 - SC Shap: 0
 - TSpot Cnt: 52
 - Electrode: 1
 - Step: Yes
 - TipDress: Yes
 - Prealarm: 10
 - Spots/Part: 2
 - Coil Tune: 144.9
 - PV Scale: 9.0
 - PV OK: Yes
 - SCW1, ShW, SCbW, TD Freq, SCeW