AKTÍVNE CHLADIČE
PRE ODPOROVÉ ZVÁRAČKY

- jednoduché ovládanie a používanie
- možnosť nastaviť želanú teplotu chladiacej vody
- od chladiacich výkonov 1 kW pre samostatné bodovacie stanice až do výkonu 365 kW pre celú zváračskú dielňu
- nastaviteľný teplotný rozsah 5°C až 20°C

PREHĽAD ROZSAHU VYRÁBANÝCH CHLADIČOV

OZNAČENIE	CHLADIACA KAPACITA (kW)	PRIPOJENIE HADÍC	VEĽKOSŤ NÁDRŽE (L)	ROZMERY A × B × C (mm)	HMOTNOSŤ (kg)
CHWM 11	1.1	1/2“	10	445 × 575 × 540	52
CHWM 26	2.6	1/2“	10	445 × 575 × 540	58
CHWM 36	3.6	1/2“	10	445 × 575 × 640	77
CHWT 56	5.5	3/4“	30	580 × 650 × 920	123
CHWT 67	6.7	3/4“	30	580 × 650 × 920	125
CHWT 97	9.7	3/4“	60	760 × 760 × 1 335	140
CHWT 130	13.0	3/4“	60	760 × 760 × 1 335	150
CHWT 149	14.9	3/4“	60	760 × 760 × 1 380	170
CHWT 192	19.0	1“	100	760 × 1 325 × 1 570	230
CHWT 292	31.0	1“	100	760 × 1 325 × 1 570	280
CHWT 532	53.0	1 1/2“	200	1 520 × 1 325 × 1 570	400
CHWT 1002	100.0	1 1/2“	300	2 280 × 1 325 × 1 570	690
CHWT 2052	205.0	3“	—	3 990 × 1 525 × 2 170	1 840
CHWT 3652	365.0	3“	—	4 990 × 1 525 × 2 170	2 510

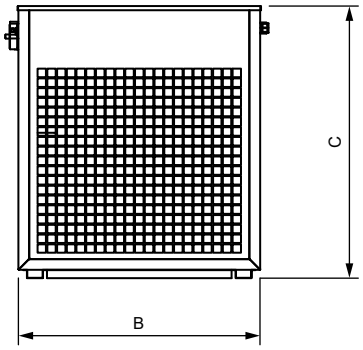

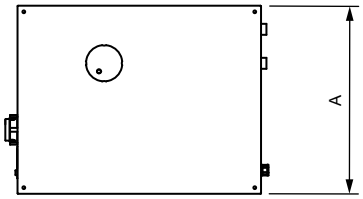

Vymenované chladiče reprezentujú vyrábaný rozsah, dostupné sú aj ďalšie chladiče v tomto rozsahu.

PROSPOT SK s.r.o. ● Reviczkého 31 ● 946 03 Kolárovo ● SLOVAKIA
Tel.1: +421 35 760 46 71 ● Tel.2: +421 35 760 46 72 ● info@prospot.sk ● www.prospot.sk