


ŠTANDARDNE DODÁVANÉ ROZMERY

OZNAČENIE	PRIEREZ KÁBLA (mm ²)	L (mm)	TERMINÁL		OTVOR (mm)	ORIENTAČNÝ VONKAJŠÍ PRIEMER KÁBLA (mm)
			b (mm) (± 1 mm)	a (mm) (± 1 mm)		
AFF300×300 AFF300×400 AFF300×500	300	300 400 500	32	15	13	32
AFF400×300 AFF400×400 AFF400×500 AFF400×600	400	300 400 500 600	32	19	13	39
AFF500×300 AFF500×400 AFF500×500 AFF500×600 AFF500×900 AFF500×1100	500	300 400 500 600 900 1 100	32	25	13	44
AFF600×300 AFF600×600 AFF600×900	600	300 600 900	32	28	13	48

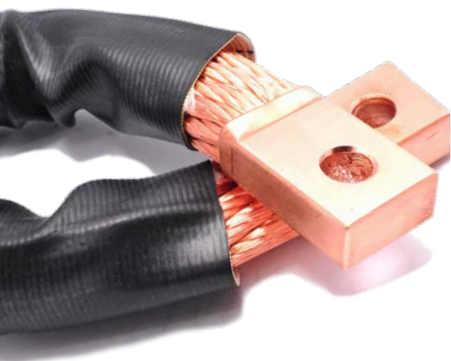

Izolácia môže byť dodávaná bez perforácie alebo s perforáciou. Káble s inými rozmermi sú dostupné na dopyt. Prepojovacie káble sú dostupné v nasledujúcich prevedeniach:

- **F = ohybné** – priemer vlákna 0.15 mm (štandardné prevedenie)
- **HF = vysoko ohybné** – priemer vlákna 0.07 mm. HF sú dostupné iba na objednávku, na sklade sa nedržia.

PRÍKLAD OZNAČENIA VZDUCHOM CHLADENÉHO KÁBLA



AFF **500** × **600**

OZNAČENIE VZDUCHOM CHLADENÉHO PREPOJOVACIEHO KÁBLA **PRIEREZ KÁBLA mm²** **DĹŽKA KÁBLA mm**