




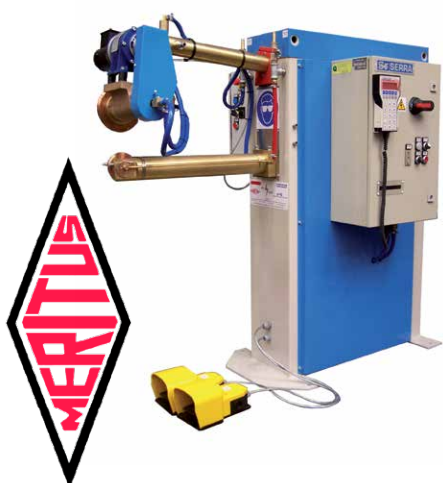

- na švové zváranie materiálov hrúbky od 0,5 do 2 mm
- zváranie plechov – čierny, pozinkovaný aj nerez
- pozdĺžne aj priečne prevedenie
- min. priemer zváraných rúr Ø 100 mm
- dĺžka ramena až 600 mm

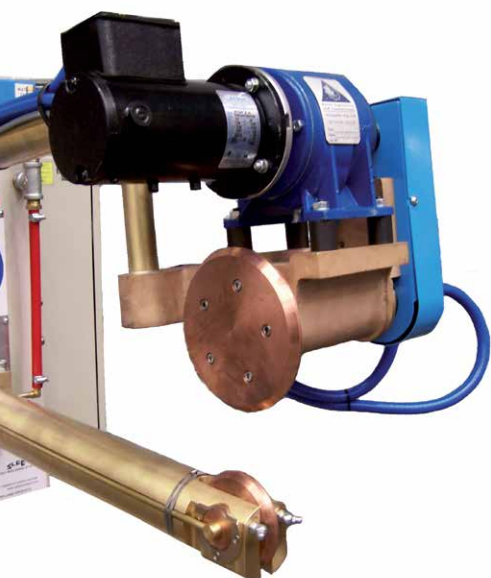

POZDĽŽNE PŘEVEDENIE

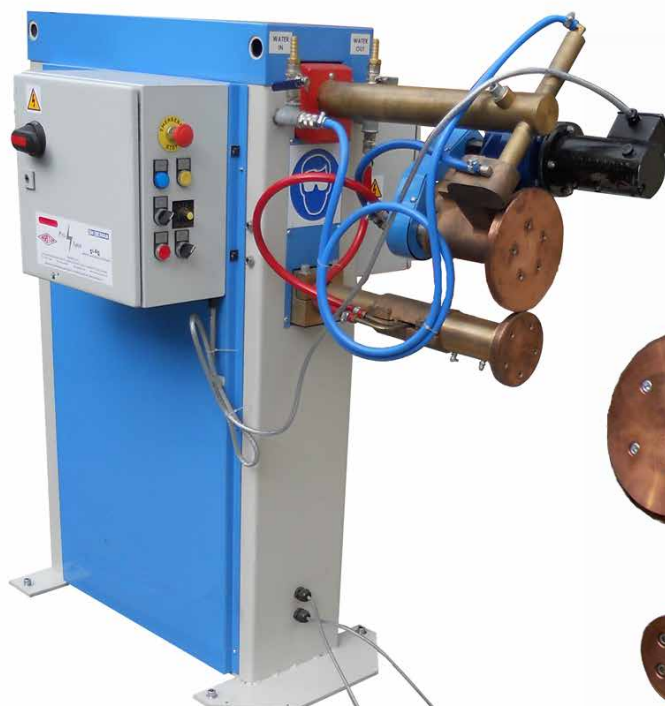

PRIEČNE PŘEVEDENIE

TECHNICKÉ ÚDAJE		RAS30A5	RAS50A5	AS75A5	AS100A5	AS150A5
Menovitý výkon pri 50%	kVA	30	50	75	100	150
Zváracie ovládanie	—	BF 450				
Napájanie	V	400				
Vyloženie	mm	150-600	150-600	350-600	350-600	350-600
Istenie	A	50	80	125	160	250
Tlak vzduchu	bar	6				
Prítlačná sila (6 bar)	daN	280	280	570	570	570
Rozmery (š × v × h)	mm	800 × 1 700 × 1 610				
Hmotnosť	kg	260	300	450	480	500