



- pásy sú ohybné v jednej osi, slúžia preto na prepojenie lineárne pohyblivých častí stroja
- lamelové prepojovacie pásy Vám vyrobíme na mieru podľa Vašej škice
- pre cenovú ponuku vyplňte formulár nižšie
- na prepojenie vysoko ohybných častí stroja (rameno robota) slúžia prepojovacie káble

**Lamelové prepojovacie pásy slúžia na prenos zväracieho prúdu na pohyblivé časti zväračky, napr. na pohyblivé horné rameno alebo baran lisu. Pásy sa vyrábajú vždy na mieru. Vyrobíme Vám pásy presne podľa Vašich požiadaviek.**

## 1. VYBERTE ŽELANÝ TVAR LAMELOVÉHO PÁSU

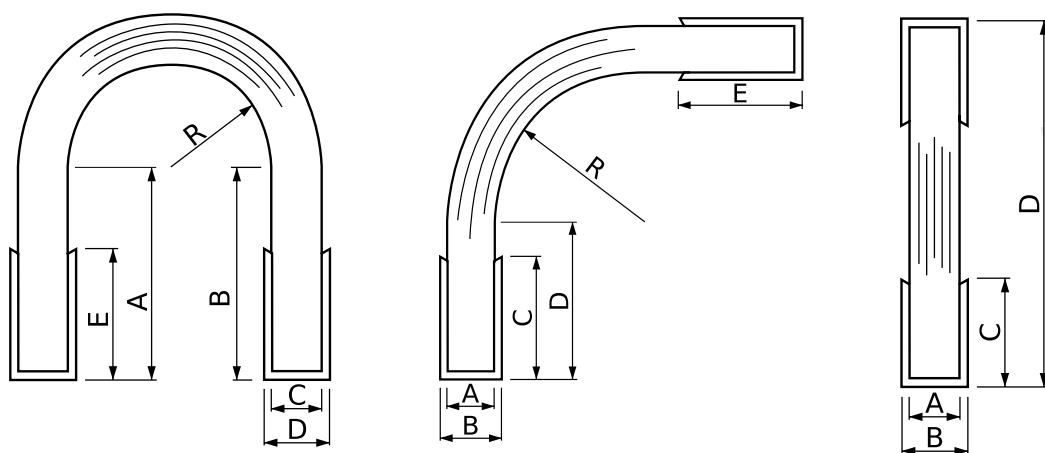

## 2. VYBERTE VHODNÉ KONCOVKY, ALEBO NAČRTNITE VLASTNÉ

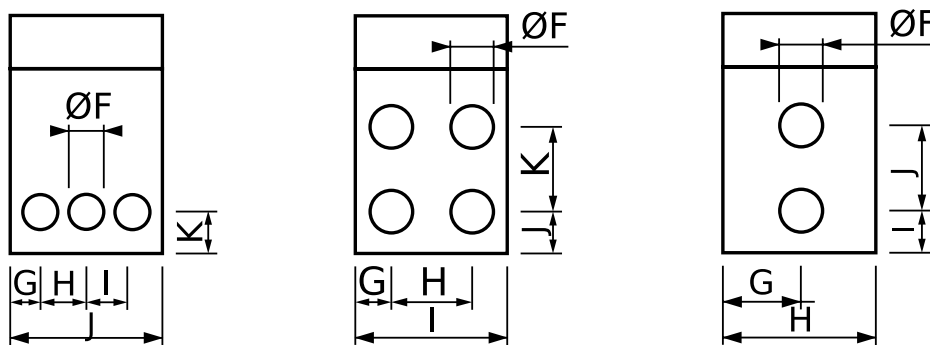

## 3. VYPLŇTE

—	ROZMER (mm)	—	ROZMER (mm)	—	ROZMER (mm)
A		F		K	
B		G		R	
C		H		Najdlhší pás	
D		I		Najkratší pás	
E		J			